
www.jiecang.com

JIECANG

JC37B5 吊柜升降系统

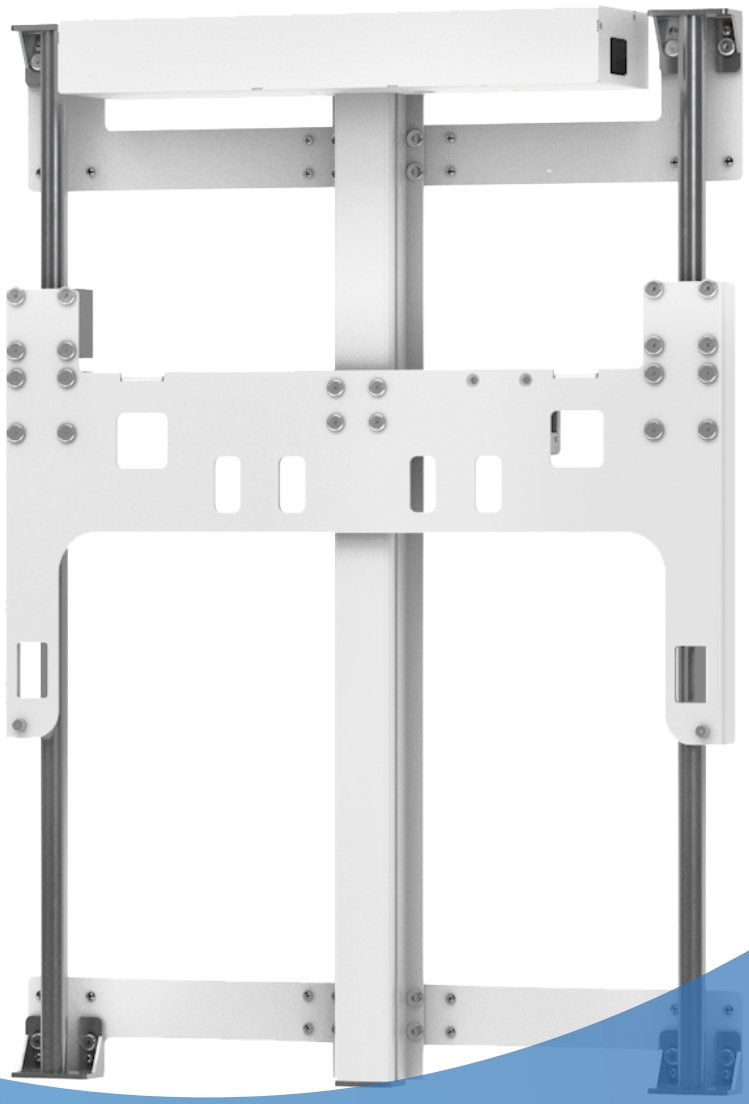

TECHNOLOGY
DRIVES INTELLIGENT LIFE

JIECANG


产品规格书

JC37B5

JC37B5-540/640是一款用于吊柜场景的升降驱动系统，整体具有较高的升降平稳性。




遥控器：JCHR35R2

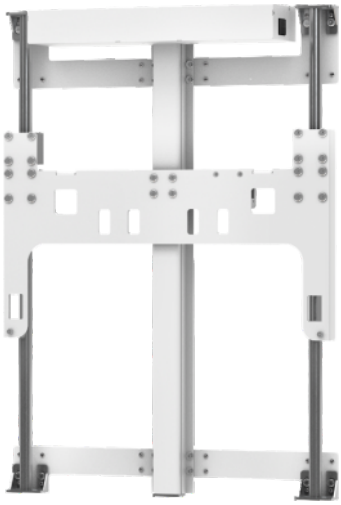

技术参数

输入电压	220VAC	额定功率	58W
最大推拉力	35KG（包含柜体）	最大行程	540/640±3mm
负载噪音	52Db以下	安装距	670/770±3mm
空载速度	30mm/s	负载速度	30mm/s
环境温度	-10℃～+50℃	相对湿度	95%以下（不结露）
控制方式	R2遥控器	自锁功能	有
过载保护	有	防护等级	IP20
下降防撞	有	包装尺寸	810*580*120
产品毛重	12 KG	产品净重	10 KG
出线方式	品字尾电源线	控制方式	遥控器

产品尺寸图

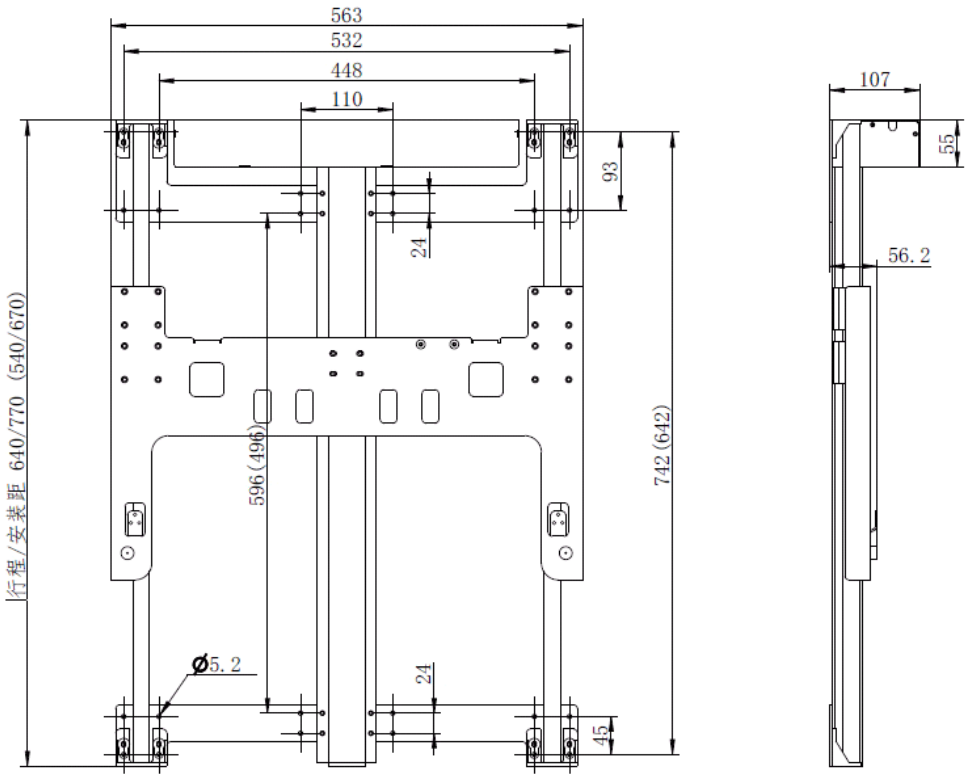

命名规则示例

JC37B5-Y-0D35-30-18-540/670-W-10

- 表面处理
- 颜色
- 行程/安装距
- 电压
- 负载速度
- 负载
- 可选功能
- 产品型号

使用条件：

用户须自行确定产品在特定条件下的适用性。捷昌所提供的任何信息或数据均根据目前对产品的了解和理解，仅作为可能的建议提供，供您在作出自己的决定或产品选择时使用。用户须根据应用场合进行符合性的测试和评估，以确定产品在特定用途或特定环境中的适用性。同时，由于捷昌持续地对产品进行改进，捷昌产品可能会在未预先通告的情况下更改和变更，因此，捷昌无法保证所述产品信息的正确性。捷昌保留停止销售网站或产品目录或其他捷昌书面材料所列的任何产品的权利。所有销售活动都请依据捷昌销售与交付标准条款的要求进行。若要相关的文件副本，请联系捷昌。