www.jiecang.com

JIECANG

护栏 JCP35H10



TECHNOLOGY
DRIVES INTELLIGENT LIFE

JIECANG

产品规格书

护栏 JCP35H10

- 护栏主要配合医用病床供医院重症监护病房（ICU）及普通病房病员作治疗、抢救、转运，或者用于养老院和家庭护理；JCP35H10护栏由床头板、头左/右护栏、尾左/右护栏、床位板组成，采用PP材质整体吹塑成型，流线外形设计，简约的设计理念、舒适的使用体验。



产品特点


- 护栏按键数量：外侧最多26个，内侧最多26个
- 床尾按键数量：最多22个
- 显示屏：无、3.5寸和7寸共3种可选，床尾显示屏倾斜角度为32° ，方便护理人员操作
- 护栏旋转角度指示：滚珠/液体
- 颜色：灰白
- 重量：27.1kg
- 防护等级：最高可达IPX6
- 操作：同步驱动
- 安装：床架（护栏通过螺钉；床头、床尾通过插管锁扣结构可实现快速拆装）

使用


- 运行温度：+5℃ 至 +40℃
- 储存温度：−10℃ 至 +50℃
- 相对湿度：20%至80% −无冷凝
- 大气气压：860至1060 hPa
- 海拔高度：最高2000m

产品尺寸图


头左护栏

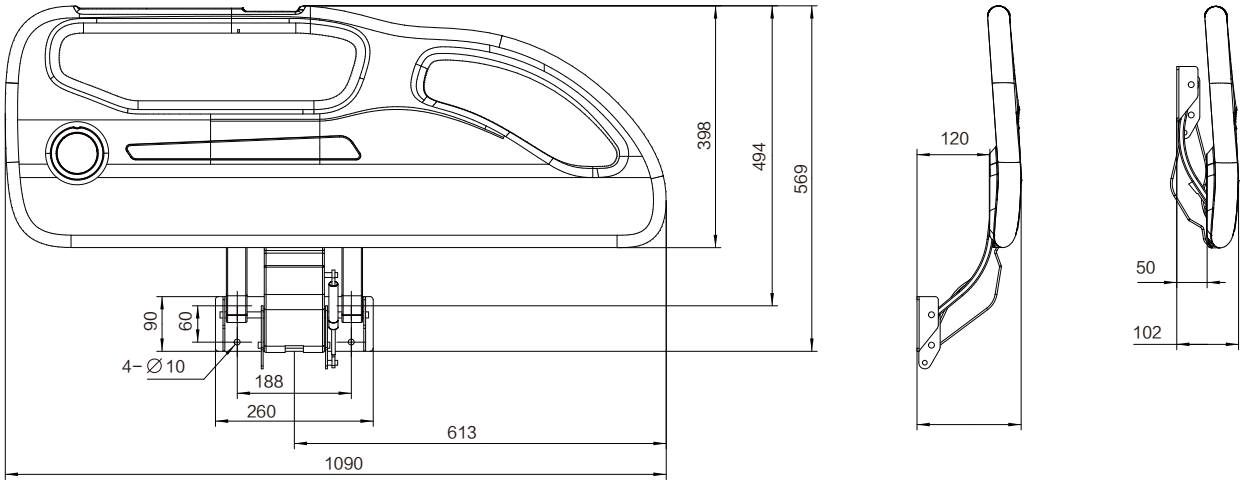

尾右护栏

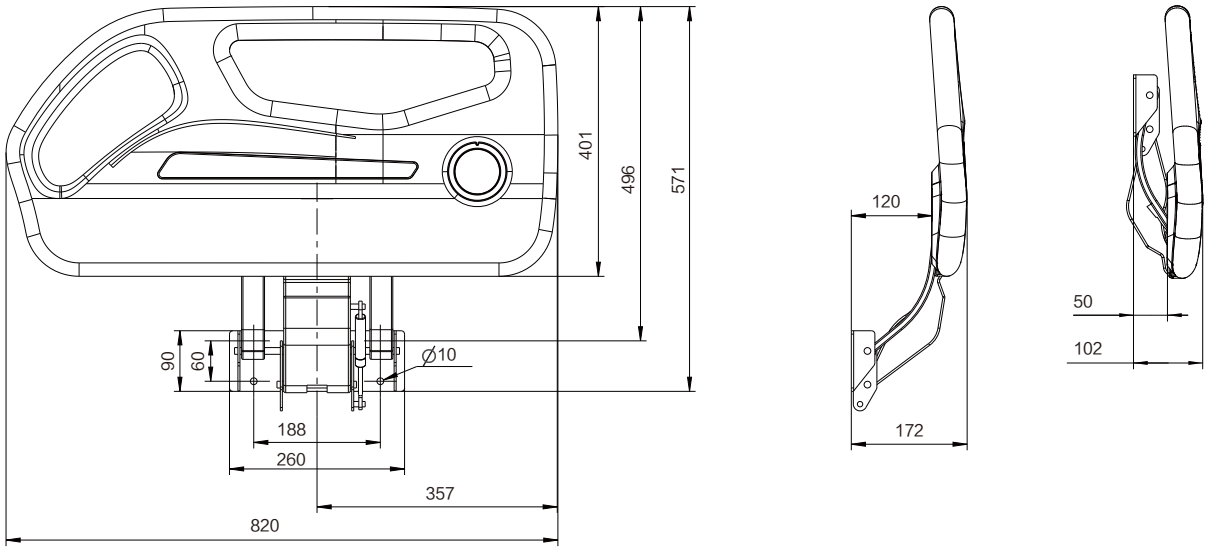


床头板

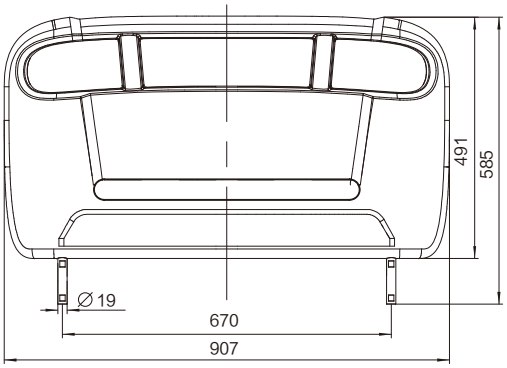



床尾板

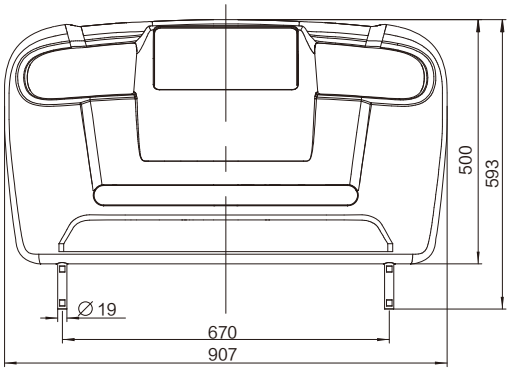



命名规则

型号	JCP35H10 JCP35J02 JCP35I02	JCP35H系列护栏
客户定制代码	XXX	SLZ=捷昌标准CAN系统护栏 SDJ=捷昌标准POWER系统护栏 TYX=捷昌通用型护栏/床头床尾
床头或床尾代码	XX	HL=头左护栏 HR=头右护栏 FL=尾左护栏 FR=尾右护栏 F=床尾板 H=床头板
电线插头及 电线类型代码	XXX	9D1=9芯电机直插直线 13L1=13芯电机直插弹簧线 10P1=10芯水晶弯插弹簧线
线长	XXX	1D0=1米

示例


JCP35H10 −TYX −HL− 9D1− 1D0

- 电源线长
- 电线插头及电线类型
- 床头或床尾代码
- 客户定制代码
- 型号

JCP35J02 −TYX− F− 5D1− 1D0


- 电源线长
- 电线插头及电线类型
- 床头或床尾代码
- 客户定制代码
- 型号

JCP35H10护栏平台 – 系统概览

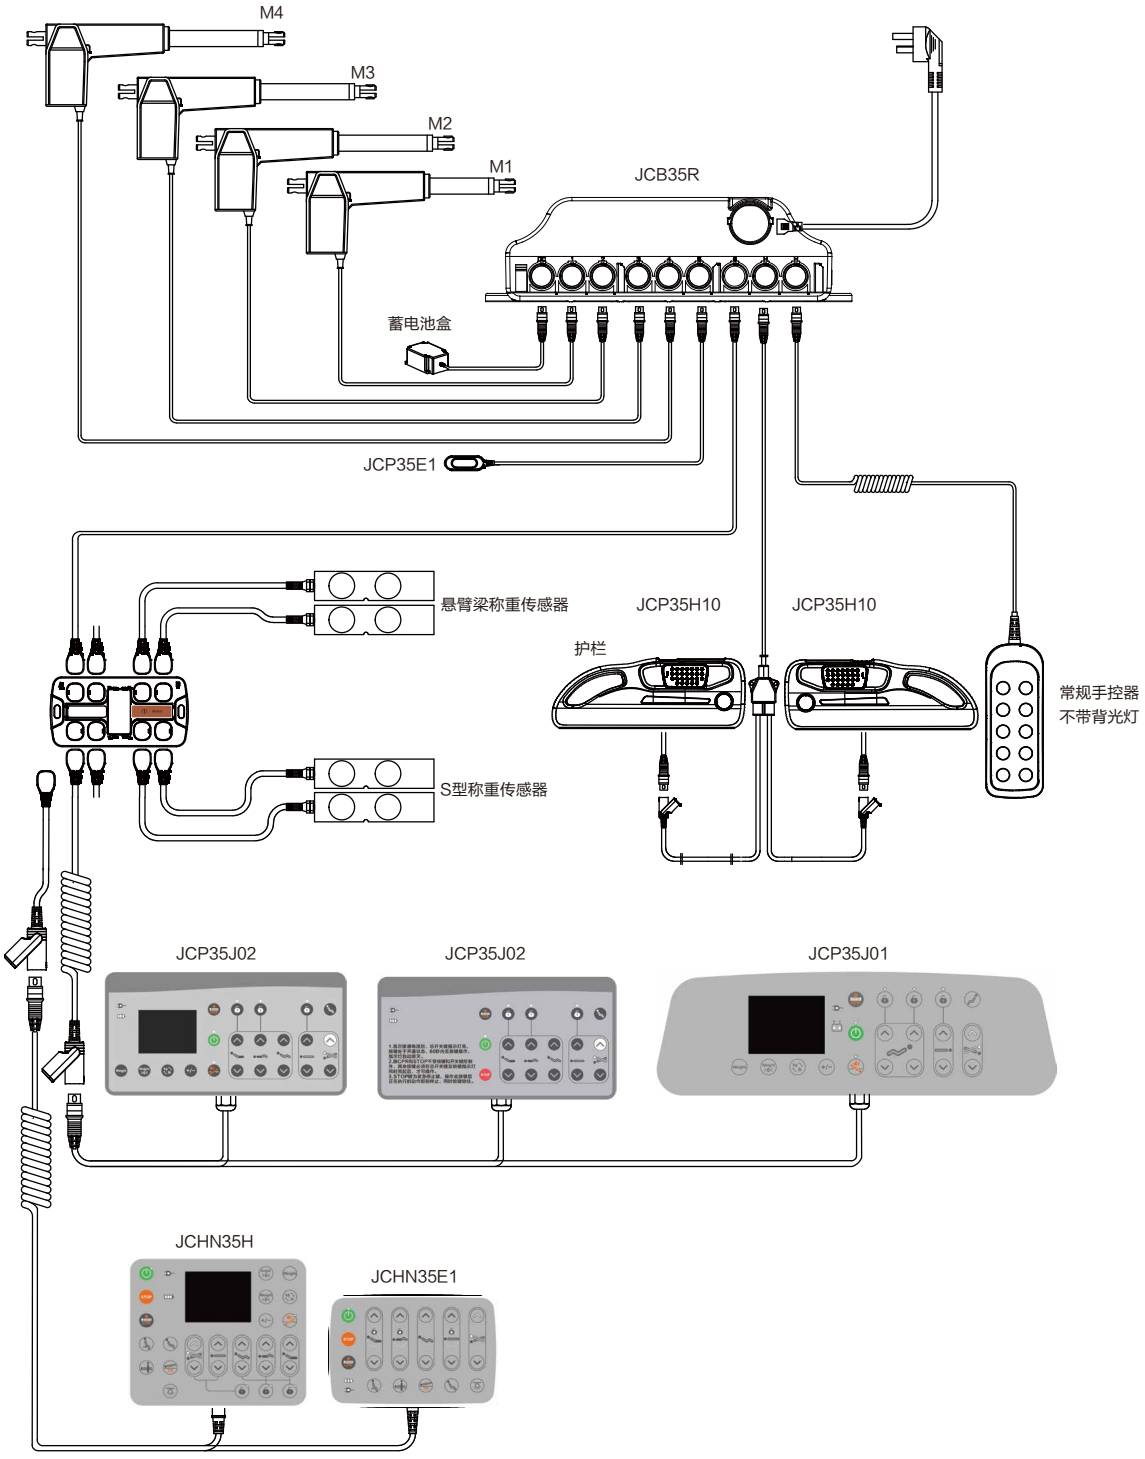


安装方式


床架固定床头/床尾开孔尺寸示意图

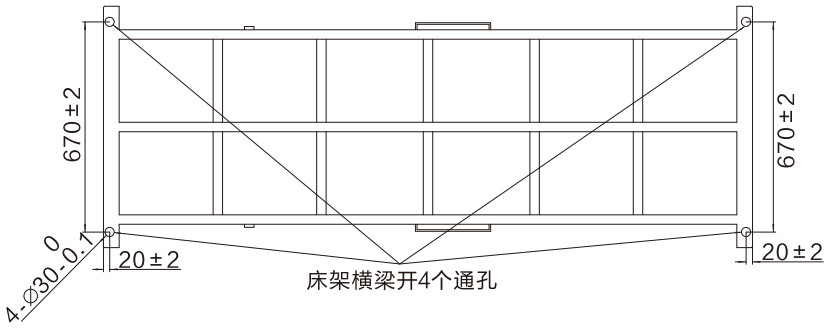

床头/床尾和插管锁扣安装示意图

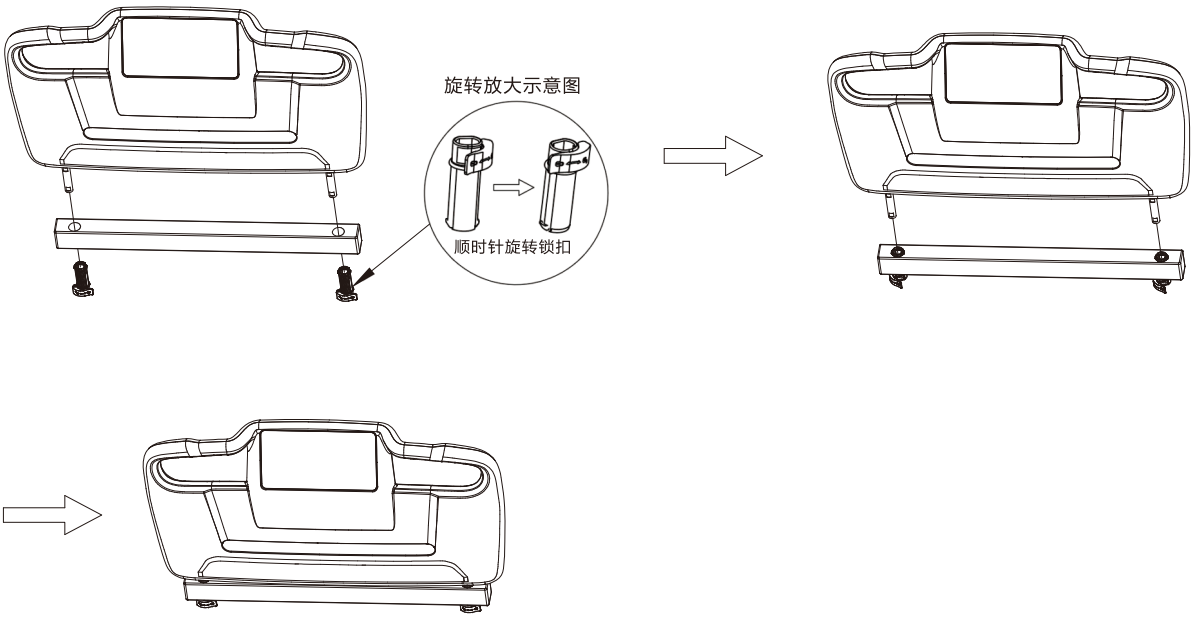


床架装配尺寸示意图

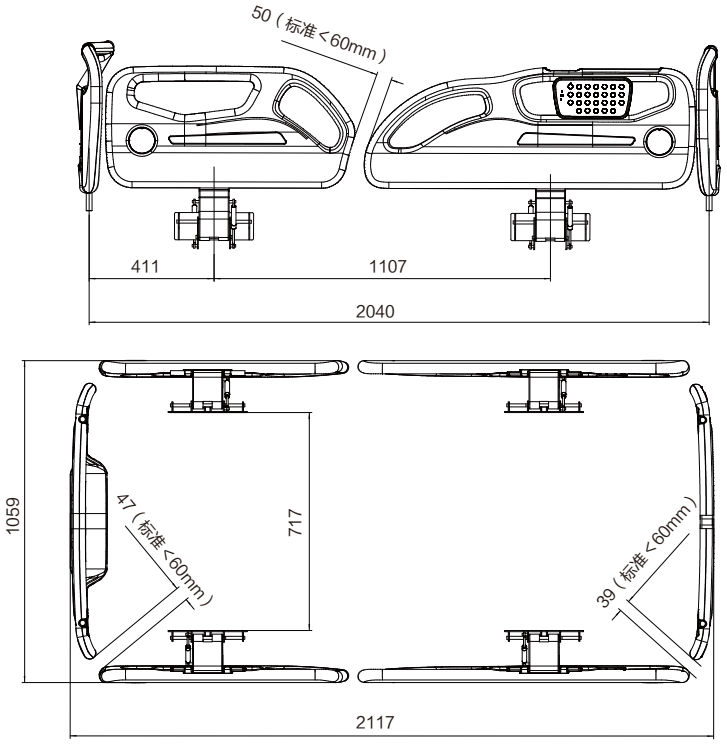


备注：所有尺寸为参考尺寸实际，实际可根据床的尺寸调整，但是要做到标准尺寸范围内

护栏升起状态

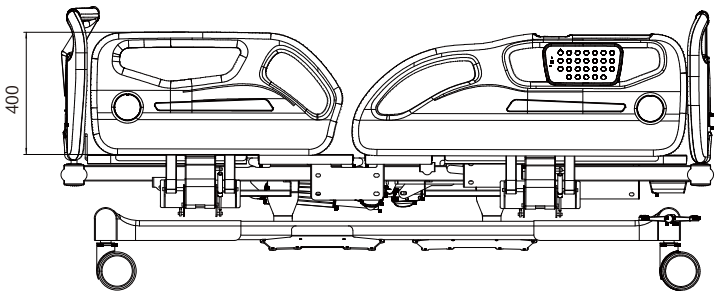


护栏翻下状态（护栏降低380mm）

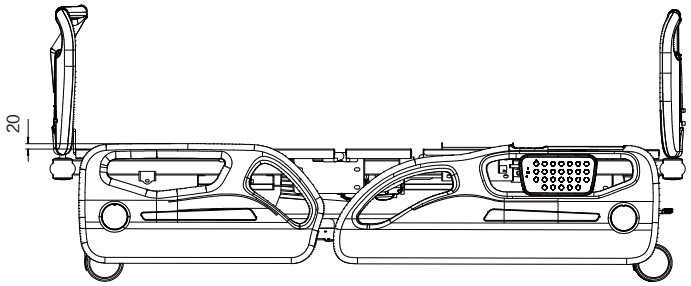


插头代码


9芯电机直插：直线：9D1；弹簧线：9L1（配捷昌的电机直插控制器）

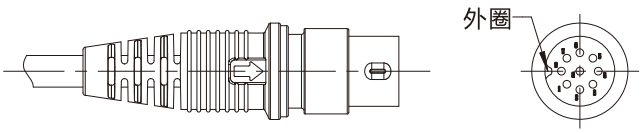

13芯电机直插：直线：13D1；弹簧线：13L1（配捷昌的电机直插控制器）

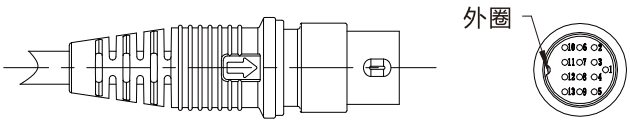

10芯水晶弯插：直线：10H1；弹簧线：10P1（配捷昌的JCB35T2、JCB35T3、JCB35T6弯插系列控制器）

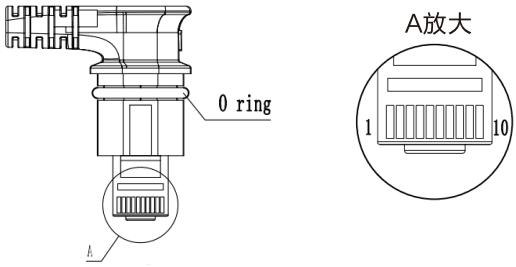

注意：配套推杆数量不一样，配套控制器型号不一样，插头代码会不一样，下单之前请先联系捷昌对应区域的业务员进行确认。

使用条件：

用户须自行确定捷昌产品在特定条件下的适用性。捷昌致力于提供精确的最新产品信息。但是，由于捷昌持续地对产品进行改进，捷昌产品可能会在未预先通告的情况下频繁更改和变更。因此，捷昌无法保证所述产品信息的正确性和真实性。虽然捷昌会尽最大努力满足订单要求，但出于上述原因，捷昌无法保证任何特定产品的可交付性。因此，捷昌保留停止销售网站或产品目录或其他捷昌书面材料所列之任何产品的权利。所有销售活动都必须依据捷昌销售与交付标准条款的要求进行。若要相关的文件副本，请联系捷昌。